

B82502


Entstördrosseln

Stabkern- Einfachdrosseln

Technische Daten

Zulässige Gleichspannung	600 V
Nennstrom	bei 50Hz und +60 °C Raumtemperatur
zulässiger Betriebsstrom bei 400 Hz	0,75 x I _N
Gewicht	~ 40 g

Drosselkennzeichnung mit Typenschild

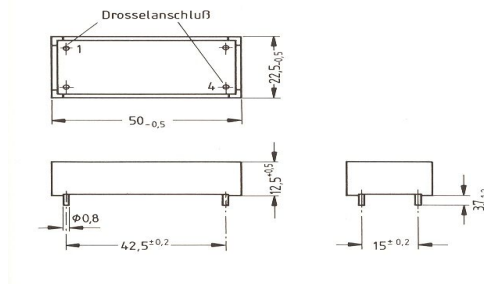

Bauformen

Nennstrom je Wicklung A	Nenninduktivität mH	Gleichstromwiderstand je Wicklung (Richtwert) Ω	Bestell-Nr.
0,2	82	45	VE 210 Stück B82502-W-C2
0,5	15	8,5	B82502-W-C5
1	3,3	1,9	B82502-W-C8
2	0,680	0,55	B82502-W-C10

Thalheimer Transformatorenwerke GmbH
 Jägerstr. 8
 09380 Thalheim/Erzg.
 Germany
 Fon: +49 3721 273 62-0
 Fax: +49 3721 273 62-20

ISO Certificated: DIN EN ISO 9001:2015
 DIN EN ISO 14001:2015

info@ttw.world

www.ttw.world