

B82505


Entstördrosseln

Stabkern- Einfachdrosseln

Technische Daten

Zulässige Gleichspannung	600 V
Nennstrom	bezogen auf 50Hz und +40 °C
zulässiger Betriebsstrom bei 400 Hz	0,6 x I _N
Gewicht	~ 600g

Drosselkennzeichnung mit Typenschild

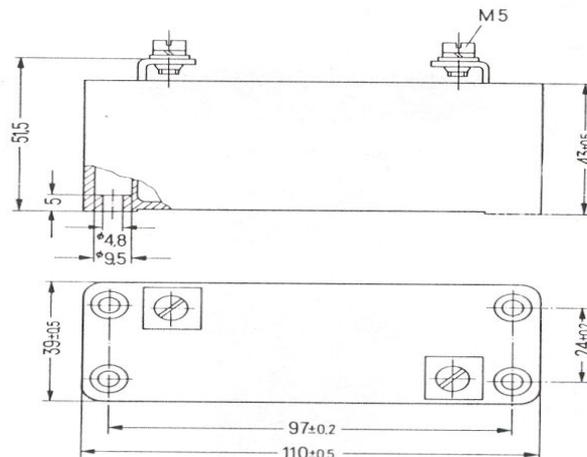

Bauformen

Nennstrom	Nenninduktivität	Gleichstromwiderstand je Wicklung (Richtwert)	Bestell-Nr.
A	mH	Ω	VE 16 Stück
4	5,6	480	B82505-W-A2
6	2,2	220	B82505-W-A3
10	1,20	75	B82505-W-A4
16	0,330	35	B82505-W-A5
25	0,150	15	B82505-W-A6
40	0,056	6	B82505-W-A7
8	1,2	75 mΩ	B82505-W-A8